HORIZONTALSCHNEIDEMASCHINE FÜR FRISCHFLEISCH OHNE KNOCHEN

# KSL

## Mit einer Schneideleistung von über 2.000 kg/h bietet KSL eine extreme Präzision bei der Scheibendicke.

Die einstellbaren Schnittparameter und die „Grasselli-Schneidetechnologie Gentile" sorgen für maximale Effizienz auch bei den heikelsten Schnitten.




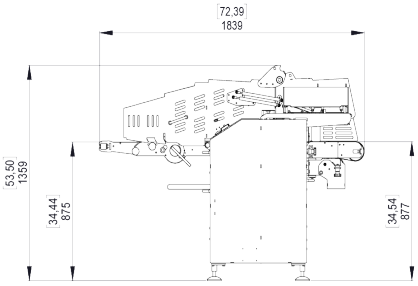


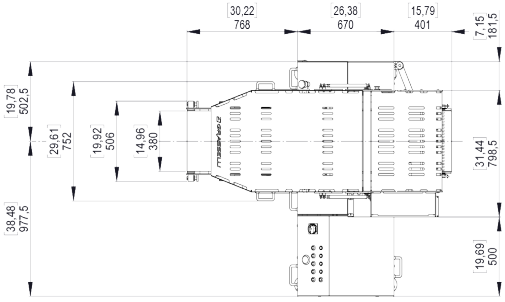





*Layout: **KSL 400**

## Technische Daten

| | KSL 400 | KSL 600 | KSL 800 |
|---|---|---|---|
| Height | 1359 mm / 53.50" | 1405 mm / 55.31" | 1311 mm / 51.61" |
| Width | 1480 mm / 58.27" | 2021 mm / 79.57" | 2021 mm / 79.57" |
| Depth | 1839 mm / 72.39" | 1846 mm / 72.68" | 2342 m / 92.2" |
| Weight | 630 Kg / 1388 lb | 990 Kg / 2182 lb | 1140 Kg / 2513 lb |
| Motor Power | 2.2 Kw | 2.2 Kw | 2.2 Kw |
| Noise Level | 71 db | 71 db | 71 db |
| Maximum Working Width | 380 mm / 14.96" | 600 mm / 23.62" | 380 + 380 mm / 14.96" + 14.96" |
| Maximum Working Height | 100 mm / 3.94" | 100 mm / 3.94" | 100 mm / 3.94" |
| Minimum slicing pitch | 2.5 mm /0.1" | 2.5 mm /0.1" | 2.5 mm /0.1" |
| Operator control circuit | 24 V | 24 V | 24 V |
| Air consumption | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min |

GRASSELLI
YOUR SLICING EXPERTS

# KSL

## HORIZONTALSCHNEIDEMASCHINE FÜR FRISCHFLEISCH OHNE KNOCHEN

### 1. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen

Die KSL ist der Marktstandard für horizontale Schneidemaschinen mit Hunderten von verkauften Maschinen weltweit. Sie kann dank des Grasselli-Gatterklingen-Schneidesystems frische oder gekochte Produkte bei positiver Temperatur in perfekt parallele Scheiben schneiden.

### 2. Leicht einstellbar für maximale Leistung

Die Schneideparameter können leicht nachjustiert werden, um auch bei besonders empfindlichen Produkten das beste Ergebnis zu erzielen. Die Bandgeschwindigkeit kann um bis zu ± 40 Prozent eingestellt werden. Die Dicke der ersten Scheibe kann mit einem speziellen Stellhebel korrigiert werden.

### 3. Bewährte Produktionsleistung in der Praxis

KSL bietet nachweislich eine Schneideleistung von bis zu 2000 kg/h, je nach Produktbedingungen und -größe.

### 4. Einfache Reinigung - ohne Werkzeug

Modernes Design mit abgerundeten Kanten und durchgehenden Schweißnähten gewährleistet eine bessere Reinigung. Für die Reinigung der Anlage sind keine Werkzeuge erforderlich, und es werden keine Teile demontiert.

### 5. Eine Vielzahl von Optionen für beste Leistung

Mit einer Schnittbreite von 380 mm (KSL 400) oder 600 mm (KSL600) oder 380 mm + 380 mm (KSL800 - Doppellinie) kann die KSL mit unterschiedlichen Transportgurten ausgestattet werden, um sich besser an die eingehende Produktzufuhr anzupassen..

### 6. Option Schmetterlings-Schnitt verfügbar

Die Option Schmetterlings-Schnitt für Geflügelbrust ist auf Anfrage erhältlich.

### 7. Solide Konstruktion

Der Rahmen besteht vollständig aus zertifiziertem Edelstahl, wobei die mechanisch beanspruchten Teile aus thermisch behandeltem Spezialstahl, für eine höhere Hygiene und Haltbarkeit, gefertigt sind.

### 8. Perfekte Inline-Lösung

In Kombination mit dem hochproduktiven 2D-Slicer NSA XC kann eine vollständig automatisierte Produktionslinie für 3-dimensionales Schneiden realisiert werden.

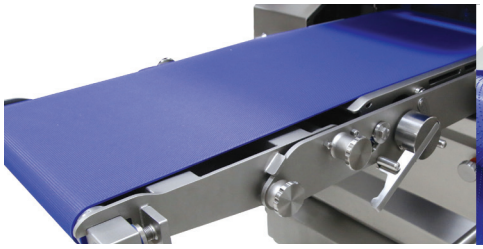

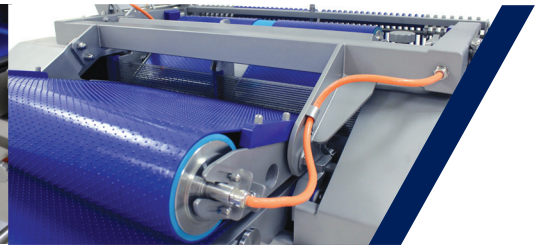

Visit our website

GRASSELLI
YOUR SLICING EXPERTS

Via Salvo D'Acquisto, 2/c / 42020 Albinea (RE) Italy / Tel. +39 0522.599745 / **www.grasselli.com** / info@grasselli.com